


# Комнатные воздушные кондиционеры

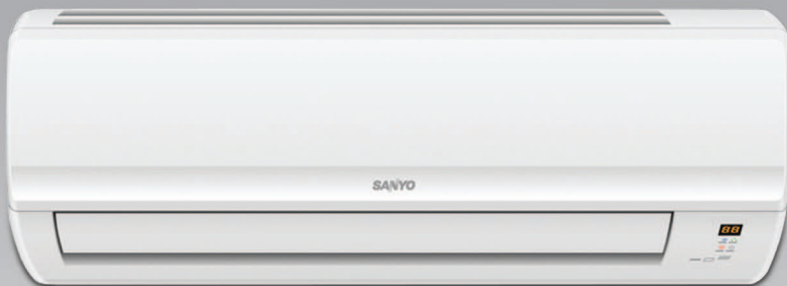


Внутренний блок	SAP-KRV9AEH		SAP-KRV12AEH		SAP-KRV18AEH		SAP-KRV22AEH		
Наружный блок	SAP-CRV9AEH		SAP-CRV12AEH		SAP-CRV18AEH		SAP-CRV22AEH		
Производительность	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	
Мощность	КВт	2,65	3,50	3,53	4,10	5,30	5,80	6,45	6,70
Входная мощность	Вт	800	970	1100	1135	1600	1600	2000	1850
К-т энергоэффективности/КПД		3,31	3,61	3,21	3,61	3,31	3,62	3,22	3,62
Класс энергопотребления		A	A	A	A	A	A	A	A
Рабочий ток	A	6,5	6,5	6,9	6,9	12,7	12,7	12,9	12,9
Источник питания	В, фаза, Гц	220-240 В, однофазный, 50 Гц							

Характеристики	SAP-KRV9AEH		SAP-KRV12AEH		SAP-KRV18AEH		SAP-KRV22AEH			
Циркуляция воздуха	(Н)	м <sup>3</sup> /ч	520	520	620	620	800	800	800	800
Удаление влаги	(Н)	Л/ч	1,4	-	2,0	-	3,0	-	3,6	-
Уровень звукового давления	(Qt/L/M/H)	dB(A)	-/29/32/36	-/29/32/36	-/29/34/38	-/29/34/38	-/30/36/40	-/33/37/41	-/34/39/42	-/34/39/42
Габариты	(В*Ш*Г)	мм	283x770x201		283x770x201		319x1008x221		319x1008x221	
Масса нетто		кг	8,5		9		15		15	

Характеристики наружного блока	SAP-CRV9AEH		SAP-CRV12AEH		SAP-CRV18AEH		SAP-CRV22AEH			
Уровень звукового давления	(Н)	dB(A)	50	51	50	51	55	55	55	55
Габариты	(В*Ш*Г)	мм	550x658x275		550x658x275		700x955x396		700x955x396	
Масса нетто		кг	28		30		52		55	

Установочные данные		SAP-KRV9AEH		SAP-KRV12AEH		SAP-KRV18AEH		SAP-KRV22AEH	
Диаметр труб	Узкая мм (дюйм.)	6,35 (1/4)		6,35 (1/4)		6,35 (1/4)		6,35 (1/4)	
	Широкая мм (дюйм.)	9,52 (3/8)		9,52 (3/8)		12,7 (1/2)		15,88 (5/8)	
Максимальная длина	м	15		15		25		25	
Максимальный перепад высот	м	5		5		10		10	
Длина отводных труб	м	5		5		10		10	
Количество дополнительного хладагента	г/м	20 g/m		20 g/m		50 g/m		50 g/m	
Рекомендуемая мощность предохранителя/размыкателя	A	15 amp		15 amp		20 amp		20 amp	

Характеристики могут быть изменены без уведомления

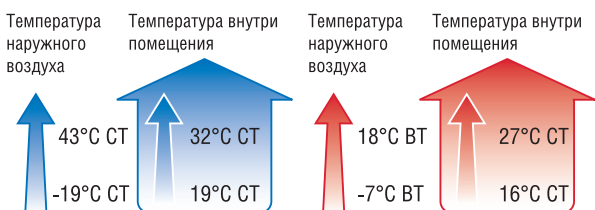

Класс энергопотребления **A**

**INVERTER**

**R410A**